


智仑超纯液体双酚A型环氧树脂 ZLA-185系列

【化学成分】

4,4-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物

【CAS NO.】 25068-38-6

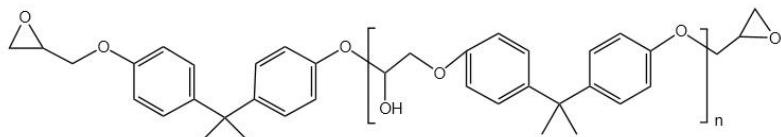

【技术指标】

| BPA型环氧 | | 环氧当量 g/eq | 色度 (APHA) | 粘度 mPa.s/25°C | 总氯ppm | 易水解氯 ppm | 产品特性 |
|----------|-----------|--------------|--------------|------------------|-------|-------------|-------------------|
| 液体 高粘 | ZLA-185B | 180-190 | <30 | 13000-15000 | <800 | <200 | 高粘度 低总氯 抗结晶 |
| | ZLA-185H | 180-190 | <30 | 13000-15000 | <600 | <150 | |
| | ZLA-185S | 180-190 | <30 | 13000-15000 | <300 | <100 | |
| | ZLA-185U | 180-190 | <30 | 13000-15000 | <100 | <50 | |
| | ZLA-185UH | 180-190 | <30 | 13000-15000 | <50 | <10 | |

【性能及应用】

产品为通用型液体环氧树脂，相对于普通产品具有更低的氯含量，可用在电子封装、粘接、复合材料等领域，提供更加可靠的电子电器稳定性。

【包装与运输】

25kg或220kg金属桶包装。

本产品不易燃，按一般化学品储存和运输。

贮存于干燥通风处，保质期1年。