


智仑超纯液体双酚A型环氧树脂 ZLA-185BN

【化学成分】

4,4-(1-甲基亚乙基)双苯酚、双-(羟基苯基)甲烷与(氯甲基)环氧乙烷的聚合物

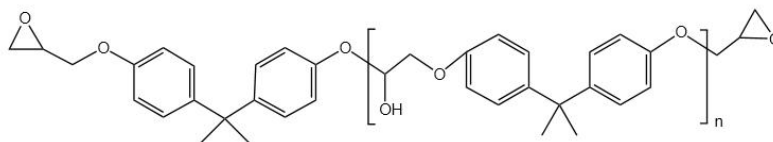

【技术指标】

BPA/F 型环氧		环氧当量 g/eq	色度 (APHA)	粘度 mPa.s/25°C	总氯 ppm	易水解氯 ppm	产品特性
液体 高粘	ZLA-185BN	180-190	<30	13000-15000	<800	<200	高粘度 不结晶 低总氯

【性能及应用】

液体环氧树脂产品可用在电子封装、粘接、复合材料等领域。

【包装与运输】

25kg或220kg金属桶包装。

本产品不易燃，按一般化学品储存和运输。

贮存于干燥通风处，保质期1年。