


智仑超纯液体双酚A型环氧树脂 ZLA-175系列

【化学成分】

4,4-(1-甲基亚乙基)双苯酚与(氯甲基)环氧乙烷的单体

【CAS NO.】 1675-54-3

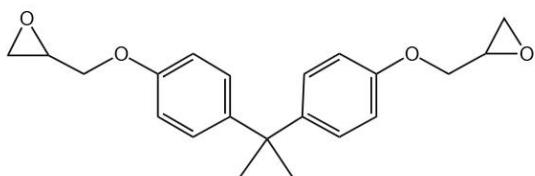

【技术指标】

BPA型环氧		环氧当量 g/eq	色度 (APHA)	粘度 mPa.s/25°C	总氯ppm	易水解氯 ppm	产品特性
液体 低粘	ZLA-175B	170-175	<15	3500-4500	<800	<200	高纯度 低粘度 低总氯 易结晶
	ZLA-175H	170-175	<15	3500-4500	<600	<150	
	ZLA-175S	170-175	<15	3500-4500	<300	<100	
	ZLA-175U	170-175	<15	3500-4500	<100	<50	
	ZLA-175UH	170-175	<15	3500-4500	<50	<10	

【性能及应用】

产品为通用型液体环氧树脂，相对于普通产品具有更低的氯含量，可用在电子封装、粘接、复合材料等领域，提供更加可靠的电子电器稳定性。

【包装与运输】

25kg或220kg金属桶包装。

本产品不易燃，按一般化学品储存和运输。

贮存于干燥通风处，保质期1年。